





CDVI

Security to Access



iface™

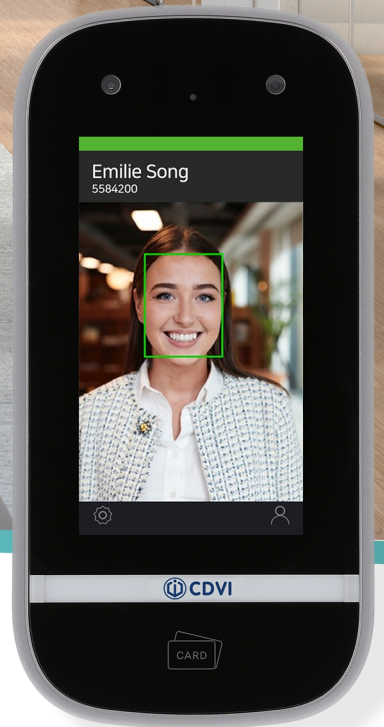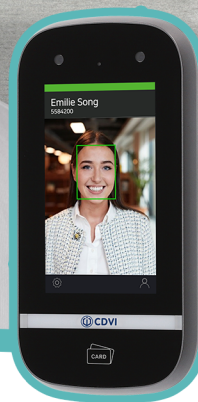

Contrôle d'accès sans contact
Authentification instantanée

Reconnaissance faciale en 1 seconde

Pourquoi choisir la reconnaissance faciale?

L'iface™ peut être utilisé de manière autonome via son interface interne ou via une intégration au système de contrôle d'accès Atrium.

L'iface™ est extrêmement précis et extrêmement rapide. Il n'existe pas de solution d'accès plus pratique - plus de cartes en plastique, facile à utiliser. Pensez aux personnes en fauteuil roulant ou simplement à celles qui ont les mains pleines.

Intégration du contrôle d'accès via wiegand

Capacité de 20.000 modèles de visage actifs



Lecteur de cartes MIFARE® intégré

Distance de lecture 0,4 - 2 m

Authentification en 0,3 sec en mode 1:1

Reconnaissance de visage en direct anti-spoof

Authentification en 1 sec en mode 1:N

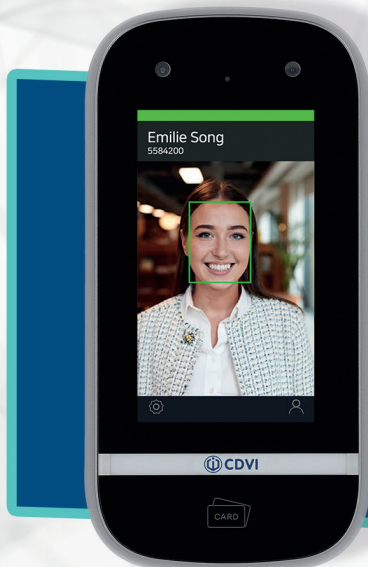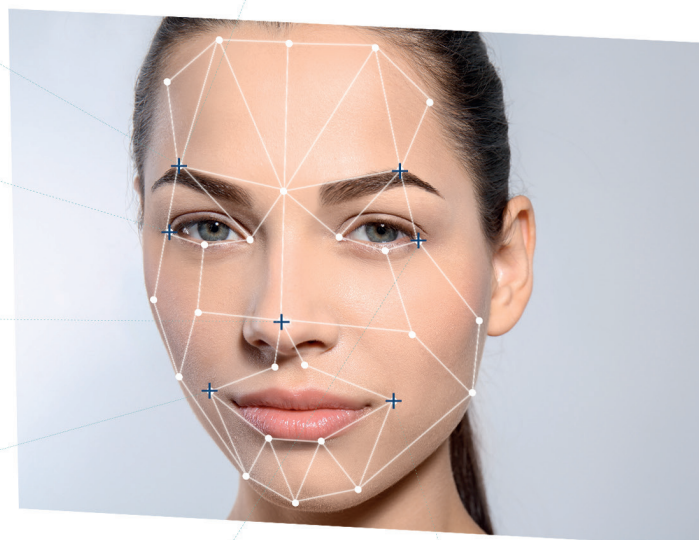

iface™
Reconnaissance des visages
en 1 seconde

Alimentation 15V incluse

Jusqu'à 20 000 utilisateurs

Montage en surface

Dimensions : 200 x 100 x 36 mm

Température de fonctionnement : 0°C - 45°C

Avec lecteur de carte intégré

Contact NO/NG pour un fonctionnement autonome